



 **Domino**
BAKERY AND PASTRY EQUIPMENT

TUFF40 | TUFF50 | TUFF60 | TUFF80
TUFF100 | TUFF120 | TUFF160 | TWIN30
mixers line

impastatrici a bracci tuffanti | double-arm mixers | amasadoras a brazos de inmersión | pétrins à bras plongeants | рука-образный тестомес



TUFF60

dati tecnici technical data			TUFF40	TUFF50	TUFF60	TUFF80	TUFF100	TUFF120	TUFF160	TWIN30
Kg	* capacità impasto dough capacity		40	50	60	80	100	120	150	30
Kg	* capacità farina flour capacity	min	2	2	2	5	5	10	10	2
		max	27	32	38	48	62	75	96	18
Lt	volume vasca bowl volume		63	75	87	140	160	175	230	45
mm	diam. vasca bowl diam.		540	540	550	680	680	720	830	450
mm	altezza bordo vasca bowl height		316	342	392	400	442	440	460	300
cm WxDxH	dimensioni dimensions		61x84x132	61x85x138	61x85x142	75x103x165	75x103x169	93x110x184	93x110x191	62x82x126
Kg	peso weight		299	302	303	489	490	736	745	253
nr.	velocità speed		2	2	2	2	2	2	2	inverter
nr.	battute/min. 1°vel. beats/min. 1 st speed		40	40	40	40	40	40	40	40
	battute/min. 2°vel. beats/min. 2 nd speed		60	60	60	60	60	60	60	60
Kw	potenza min. power min.		1,5/2,2	1,5/2,2	1,5/2,2	3,2/4,6	3,2/4,6	3,7/5,9	3,7/5,9	1,84

* capacità media con idratazione del 50-55% | average capacity with 50-55% water




TUFF40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | TWIN30

mixers line

impastatrici a bracci tuffanti | double-arm mixers | amasadoras a brazos de inmersión
| pétrins à bras plongeants | рука-образный тестомес

CARATTERISTICHE: struttura in acciaio verniciato / vasca fissa / vasca e bracci in acciaio inox / alberi in movimento su cuscinetti a sfera / montate su ruote / optional: timer / voltaggio standard: 400V-3Ph-50 Hz / conformità norme CE. **Mod. TUFF:** riparo in acciaio inox / un braccio regolabile in altezza / ingranaggi in bagno d'olio e ghisa speciale / motore a due velocità. **Mod. TWIN 30:** riparo in AR trasparente / trasmissione ad ingranaggi senza olio / velocità variabile (inverter) | **FEATURES:** structure of painted steel / fixed bowl / bowl and arms of inox steel / driving shafts on ball bearings / supplied with wheels / option: timer / standard voltage: 400V-3Ph-50 Hz / conformity to CE norms. TUFF models: guard of inox steel / one arm adjustable in height / gears of special cast-iron in oil bath / two-speed motor. TWIN 30 model: guard of transparent AR / driving by oil-free gears / variable speed (inverter) | **CARACTERÍSTICAS:** estructura de acero pintado / cuba fija / cuba y brazos de acero inox / árboles en movimiento sobre cojinetes a esfera / montada sobre ruedas / voltaje estándar: 400V-3Ph-50 Hz / conformidad con las normas CE. **Modelos TUFF:** protección de acero inox / un brazo ajustable en altura / engranajes en baño de aceite de fundición especial / motor de dos velocidades. **Modelos TWIN 30:** protección de AR transparente / transmisión con engranajes sin aceite / velocidad variable (inverter) | **CARACTÉRISTIQUES:** structure d'acier peint / cuve fixe / cuve et bras en acier inox / arbres d'entraînement sur roulements à billes / montée sur des roues / option: minuteur / tension standard: 400V-3Ph-50 Hz / conformité aux normes CE. **Modèles TUFF:** protection en acier inox / un bras réglable en hauteur / engrenages à bain d'huile et en fonte spéciale / moteur à deux vitesses. **Modèle TWIN 30:** protection en AR transparente / transmission avec engrenages sans huile / vitesse variable (inverter) | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** основа из окрашенной стали / фиксированная дежа / дежа и месильные органы из нержавеющей стали / движущие части на основе шариковых подшипниках / машина на колесах / опция: таймер / стандартное напряжение: 400В-3-50Гц / соответствие стандартам CE. **Модель TUFF:** защитная решётка из нержавеющей стали / одна рука регулируется по высоте / чугунные шестерни в масляной бане / двух скоростной. **Модель TWIN 30:** защитная решетка тип прозрачный AR / трансмиссия шестерни без масла / регулировка скорости при помощи (инвертер)

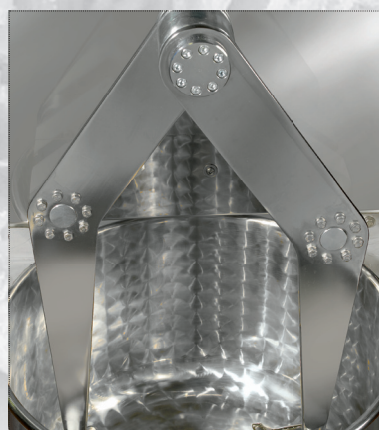



www.dominovi.it

Domino S.r.l. - Via Vegri, N. 84 36010 Zanè (VI) - ITALY - +39 0445 315415 - info@dominovi.it

